

Klätterställning KS149011




1-8 Åldersgrupp



2 Barn





19,2 m²

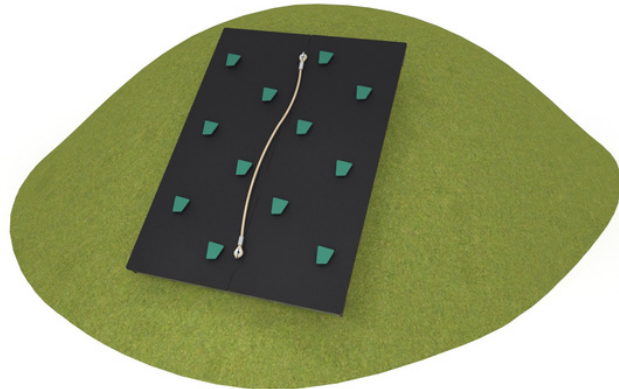


Materialspecifikation

- Strukturen gjord av en hållbar, fuktbeständig och låg temperatur återvunnen komposit
- Metallankare gjorda av varmförzinkat stål, skyddar träet från direkt kontakt med marken för att förhindra röta och för att förlänga produktens livslängd
- Klätterväggar gjorda av slitstark halkskyddande och vattentät plywood eller HPL-platta
- Klätterstänger gjorda av återvunnen HDPE-platta, motståndskraftig mot väderförhållanden
- Stållinor i polypropenfläta, anslutna med slitstarka plastelement, rostfritt stål eller aluminium
- Rostfria skruvar och/eller skruvar täckta med plastlock

produktöversikt

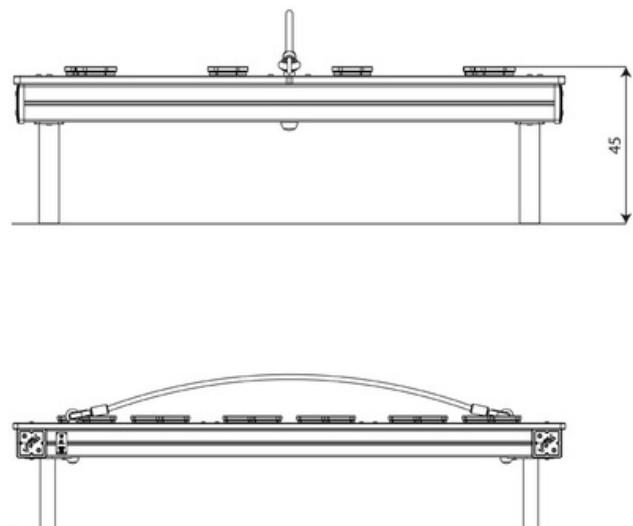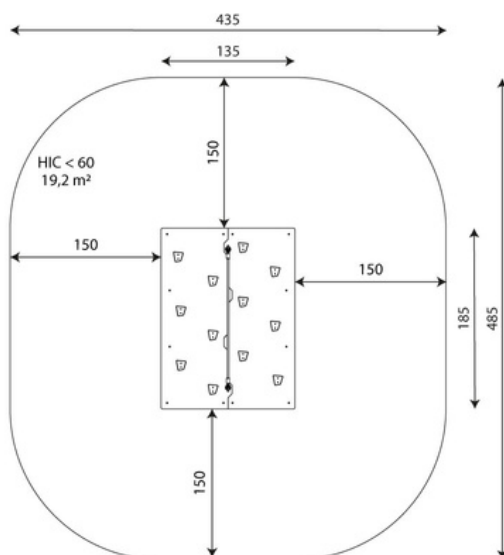

Kätterställning KS149011



| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Längd | 135 cm |
| Bredd | 185 cm |
| Totalhöjd | 45 cm |
| Åldersgrupp | 3 - 14 år |
| Antal användare | 4 barn |
| Säkerhetsyta | 19,2 m ² |
| Fri fallhöjd | <60 cm |
| I enlighet med norm EN | 1176-1:2017 |
| Vikt av den tyngsta delen | 29 kg |
| Största delens mått | 180x71x4 cm |
| Tillgång till reservdelar | Ja |
| Monteringstid | 2 timmar |
| Färger | Flerfärgad, Återvunnet |



30 års garanti

Strukturell hållfasthet av stål och rostfria stålkomponenter



15 års garanti

Konstruktionsfel av stål och rostfritt stål, för dynamisk utrustning



10 års garanti

Strukturellt fel på högdensitetspolyeten och högtrycks-laminat komponenter



5 års garanti

Korrosion av rostfritt stål, varmförzinkade och pulverlackerade komponenter; mot barkborrar och röta på konstruktionselement av trä

Data kan ändras utan föregående meddelande.

Ytterligare information

- Utrustning avsedd för offentliga lekplatser;
- Utrustning har ett certifikat utfärdat av en ackrediterad enhet eller en försäkring enligt överenskommelse;
- Inga vassa kanter eller sprickor som utgör en risk för huvud-, finger-, eller andra kroppsliga-skador;
- Förankring på plan yta, 80/70/60 cm djup;
- renderingen är endast för referens, det faktiska utseendet på utrustningen och dess färg kan variera;




Klätterställning 149011

Produkts tekniskablad

Ytor enligt EN 1176-1:2017

| | Beskrivning (mm) | Lagertjocklek (cm) | Max fallhöjd (cm) |
|--|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Torv/ toppskikt av jord (A,B,C) | - | - | ≤100 |
| Bark (A,C) | Partikelstorlek från 20 till 80 | 30 | ≤200 |
| | | 40 | ≤300 |
| Träflis (A,C) | Partikelstorlek från 5 till 30 | 30 | ≤200 |
| | | 40 | ≤300 |
| Sand eller grus (A,C) | Partikelstorlek från 0,25 till 8 | 30 | ≤200 |
| | | 40 | ≤300 |
| Syntet attesterad (A,B,C) | prövad enligt EN 1177 | | <60 |

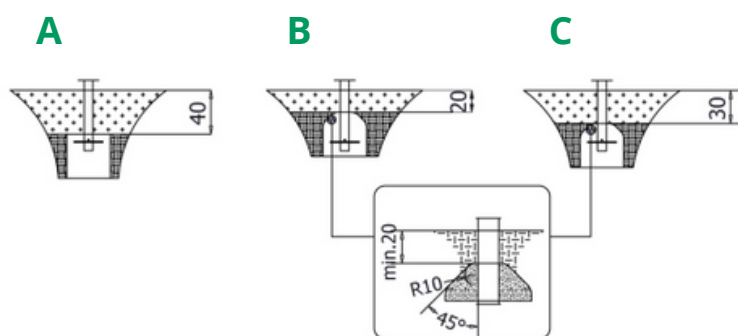

säker yta motsvarande fri fallhöjd: HIC <60 19,2 m2

Data kan ändras utan föregående meddelande.



✉ Info@nordicplay.nu
 ☎ 0346 541 010
 📍 Kabelvägen 15, 311 50 Falkenberg
 🌐 www.Nordicplay.nu