

Gungor

GN1150111



Materialspecifikation

- Konstruktionen kan gjorda av rostfritt stål, eller varmförzinkad och pulverlackerad, eller pulverförzinkad och pulverlackerad stålkonstruktion av 80 x 80 mm profil,
- Varmförzinkad och pulverlackerad eller pulverförzinkad och pulverlackerad eller rostfritt stål konstruktionselement,
- Bestyrkta, säkra sittplatser
- Kalibrerade kedjor i rostfritt stål, förhindrar att fingrar fastnar
- Svängbeslag i rostfritt stål,
- Rostfria skruvar och/eller skruvar täckta med plastlock,
- Säkra ändknoppar på toppen av konstruktionen, gjorda av slitstark HDPE-platta, och motståndskraftig mot väderförhållanden.

Ytterligare information

- Utrustningen anpassad för funktionshindrade, Utrustningen anpassad för offentliga lekplatser,
- tillgängliga typer av säten i gungan: R1-platt, R2-korg, och R3-platt bälte, R5-platt med barriär;
- Utrustningen har ett certifikat utfärdat av en ackrediterad enhet eller en försäkring enligt överenskommelse;
- Inga vassa kanter eller sprickor som utgör en risk för huvud-, finger-, eller andra kroppsliga-skador;
- Förankring på plan yta, 80/70/60 cm djup;
- renderingen är endast för referens, det faktiska utseendet på utrustningen och dess färg kan variera;

Gungor

GN1150111

Längd	195 cm
Bredd	505 cm
Totalhöjd	240 cm
Åldersgrupp	1-3/3-14 år
Antal användare	8 barn
Säkerhetsyta	31,8 m ²
Fri fallhöjd	130 cm
I enlighet med norm EN	1176-1:2017
Vikt av den tyngsta delen	28 kg
Största delens mått	330x8x8 cm
Tillgång till reservdelar	Ja
Installationstid	2 h
Färger	Grön, Röd, Blå, Gul, Orange, Silver, Svart, Grå

Data kan ändras utan föregående meddelande.



30 års garanti

Strukturell hållfasthet av stål och rostfria stålkomponenter



15 års garanti

Konstruktionsfel av stål och rostfritt stål, för dynamisk utrustning





10 års garanti

Strukturellt fel på högdensitetspolyeten och högtrycks-laminat komponenter



5 års garanti

Korrosion av rostfritt stål, varmförzinkade och pulverlackerade komponenter; mot barkborrar och röta på konstruktionselement av trä

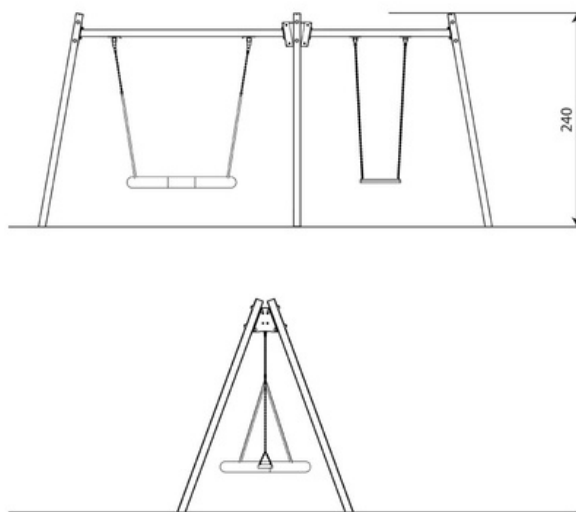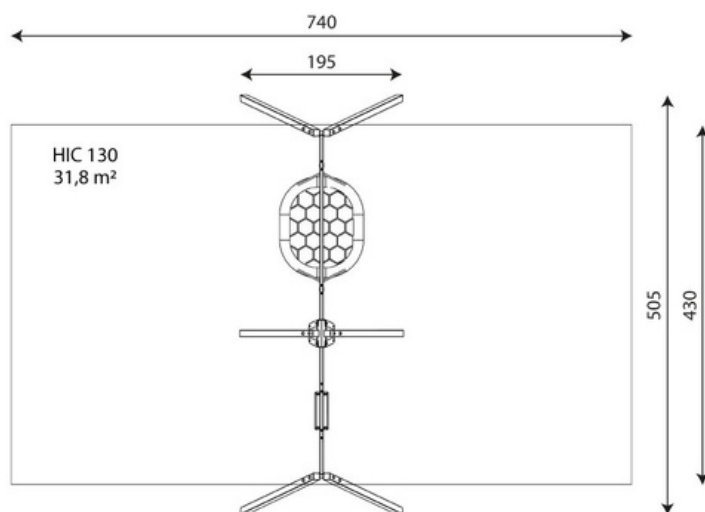


Gungor

GN1150111

Produkts tekniskablad

Ytor enligt EN 1176-1:2017

	Beskrivning (mm)	Lagertjocklek (cm)	Max fallhöjd (cm)
Torv/ toppskikt av jord (A,B,C)	-	-	≤100
Bark (A,C)	Partikelstorlek från 20 till 80	30	≤200
		40	≤300
Träflis (A,C)	Partikelstorlek från 5 till 30	30	≤200
		40	≤300
Sand eller grus (A,C)	Partikelstorlek från 0,25 till 8	30	≤200
		40	≤300
Syntet attesterad (A,B,C)	prövad enligt EN 1177		130

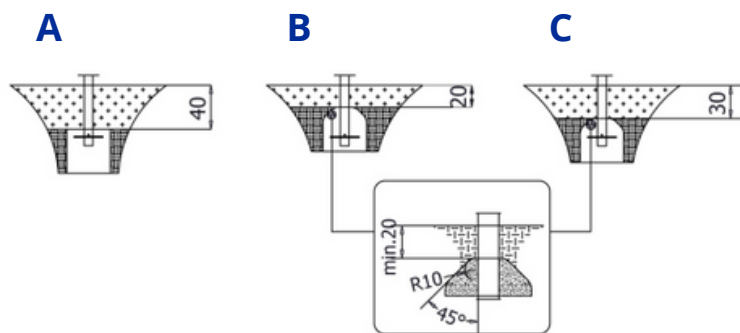

säker yta motsvarande fri fallhöjd: HIC 130 cm 31,8 m²

Data kan ändras utan föregående meddelande.



✉ Info@nordicplay.nu
☎ 0346 541 010
📍 Kabelvägen 15, 311 50 Falkenberg
🌐 www.Nordicplay.nu