

## Gungor

### GN115017

#### Materialspecifikation

- Konstruktionen kan gjorda av rostfritt stål, eller varmförzinkad och pulverlackerad, eller pulverförzinkad och pulverlackerad stålkonstruktion av 80 x 80 mm profil,
- Varmförzinkad och pulverlackerad eller pulverförzinkad och pulverlackerad eller rostfritt stål konstruktionselement,
- Bestyrkta, säkra sittplatser
- Kalibrerade kedjor i rostfritt stål, förhindrar att fingrar fastnar
- Svängbeslag i rostfritt stål,
- Rostfria skruvar och/eller skruvar täckta med plastlock,
- Säkra ändknoppar på toppen av konstruktionen, gjorda av slitstark HDPE-platta, och motståndskraftig mot väderförhållanden.



#### Ytterligare information

- Utrustningen anpassad för offentliga lekplatser
- Utrustningen har ett certifikat utfärdat av en ackrediterad enhet eller en försäkring enligt överenskommelse;
- tillgängliga typer av säten i gungan: R1-platt, R2-korg, och R3-platt bälte, R5-platt med barriär;
- Inga vassa kanter eller sprickor som utgör en risk för huvud-, finger-, eller andra kroppsliga-skador;
- Förankring på plan yta, 80/70/60 cm djup;
- renderingen är endast för referens, det faktiska utseendet på utrustningen och dess färg kan variera;

# Gungor

## GN115017

<b>Längd</b>	195 cm
<b>Bredd</b>	550 cm
<b>Totalhöjd</b>	240 cm
<b>Åldersgrupp</b>	1-3/3-14 år
<b>Antal användare</b>	3 barn
<b>Säkerhetsyta</b>	35,1 m <sup>2</sup>
<b>Fri fallhöjd</b>	130 cm
<b>I enlighet med norm EN</b>	1176-1:2017
<b>Vikt av den tyngsta delen</b>	15 kg
<b>Största delens mått</b>	300x8x8 cm
<b>Tillgång till reservdelar</b>	Ja
<b>Installationstid</b>	2 h
<b>Färger</b>	Grön, Röd, Blå, Gul, Orange, Silver, Svart, Grå

Data kan ändras utan föregående meddelande.



### 30 års garanti

Strukturell hållfasthet av stål och rostfria stålkomponenter



### 15 års garanti

Konstruktionsfel av stål och rostfritt stål, för dynamisk utrustning





### 10 års garanti

Strukturellt fel på högdensitetspolyeten och högtrycks-laminat komponenter



### 5 års garanti

Korrosion av rostfritt stål, varmförzinkade och pulverlackerade komponenter; mot barkborrar och röta på konstruktionselement av trä

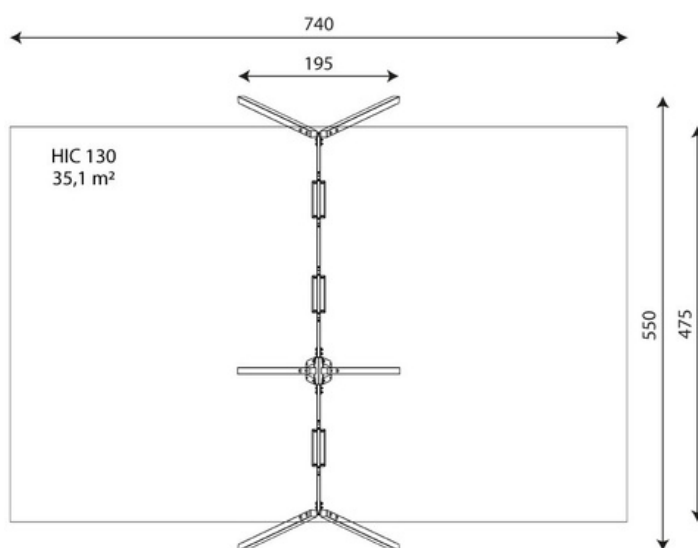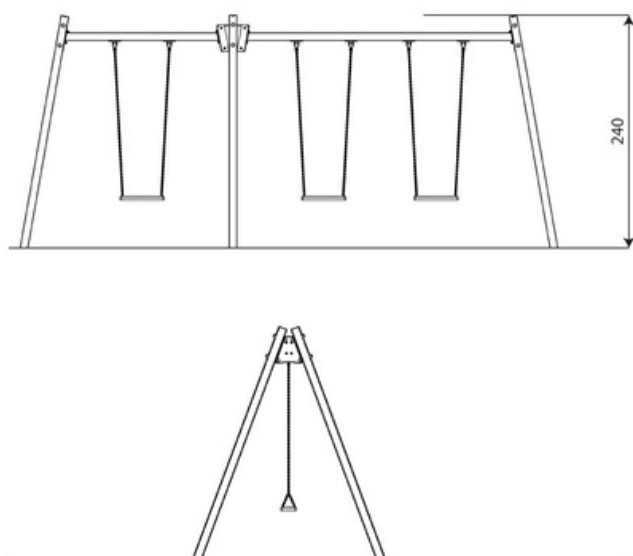


Gungor

# GN115017

Produkts tekniskablad

Ytor enligt EN 1176-1:2017

	Beskrivning (mm)	Lagertjocklek (cm)	Max fallhöjd (cm)
<b>Torv/ toppskikt av jord (A,B,C)</b>	-	-	≤100
<b>Bark (A,C)</b>	Partikelstorlek från 20 till 80	30	≤200
		40	≤300
<b>Träflis (A,C)</b>	Partikelstorlek från 5 till 30	30	≤200
		40	≤300
<b>Sand eller grus (A,C)</b>	Partikelstorlek från 0,25 till 8	30	≤200
		40	≤300
<b>Syntet attesterad (A,B,C)</b>	prövad enligt EN 1177		130

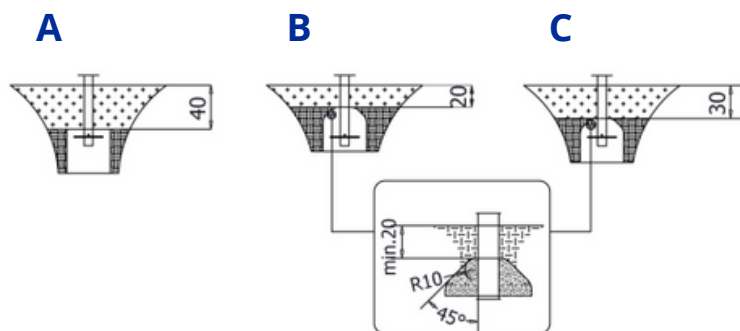

**säker yta motsvarande fri fallhöjd: HIC 130 cm 35,1 m<sup>2</sup>**

Data kan ändras utan föregående meddelande.



✉ [Info@nordicplay.nu](mailto:Info@nordicplay.nu)  
 ☎ 0346 541 010  
 📍 Kabelvägen 15, 311 50 Falkenberg  
 🌐 [www.Nordicplay.nu](http://www.Nordicplay.nu)